


CHAPA PERFILADA 30/275

Perfil

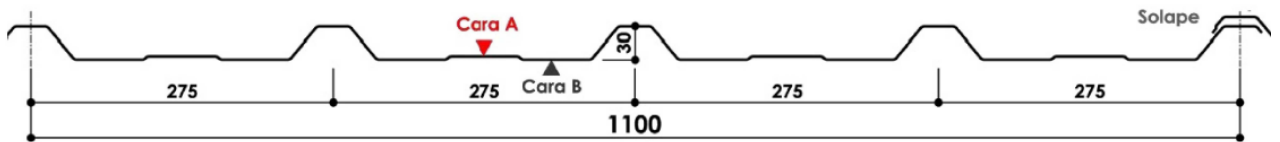

Descripción

Perfil trapezoidal con altura de greca 30 mm solución para cerramiento de cubierta y fachadas.

Se puede realizar en distintos espesores, acabados (SP25, PVDF, HDX, HDS, HPS 200) y colores según las necesidades del cliente según la carta RAL.

Especificaciones

Espesores de chapa: 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm y 0,8 mm.

Calidad mínima del acero S220GD.

Características estáticas

mm	kg/m ²	(cm4) I	(cm3) W	(kp x m) M
0,5	4,90	6,145	2,781	44,50
0,6	5,88	7,531	3,418	54,69
0,7	6,86	8,784	3,977	9,28
0,8	7,85	10,036	4,532	102,88

Norma

UNE-EN 14782, UNE-EN 10169-1, UNE-EN 10346, UNE-EN 10143

Sobrecargas kg/m²

		LUZ (mm)									
		(mm)	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,25	2,50	2,75	3,0
2 vanos	0,5	347	219	135	85	57	40	29	22	17	
	0,6	420	269	162	102	68	48	34	29	20	
	0,7	612	313	189	119	80	56	41	31	24	
	0,8	721	369	216	136	91	64	47	35	27	

2 vanos

		LUZ (mm)									
		(mm)	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,25	2,50	2,75	3,0
3 vanos	0,5	351	225	156	115	88	69	56	46	38	
	0,6	437	280	194	143	109	81	70	56	47	
	0,7	723	463	321	236	181	129	94	71	55	
	0,8	824	527	366	269	206	152	111	83	64	

3 vanos

		LUZ (mm)									
		(mm)	1,0	1,25	1,50	1,75	2,0	2,25	2,50	2,75	3,0
4 vanos	0,5	439	281	195	143	107	76	55	41	32	
	0,6	547	350	243	179	128	91	66	55	38	
	0,7	904	578	342	216	150	106	77	58	44	
	0,8	1030	659	403	254	171	121	88	66	61	

4 vanos

Los valores que se detallan garantizan una flecha máxima de L/200

Saint-Gobain

Materiales y soluciones para el bienestar de cada uno y el futuro de todos.

Atención al Cliente

+34 949 20 98 68/99

Redes Sociales



Contacte con Nosotros

C/ Los Corrales. Parcelas C5 y C6
Polígono Industrial "La Balletera"
19208 - Alovera (Guadalajara) - ESPAÑA
www.panelesach.com / email: info@panelesach.com