Caractéristiques ▹

Module ▹

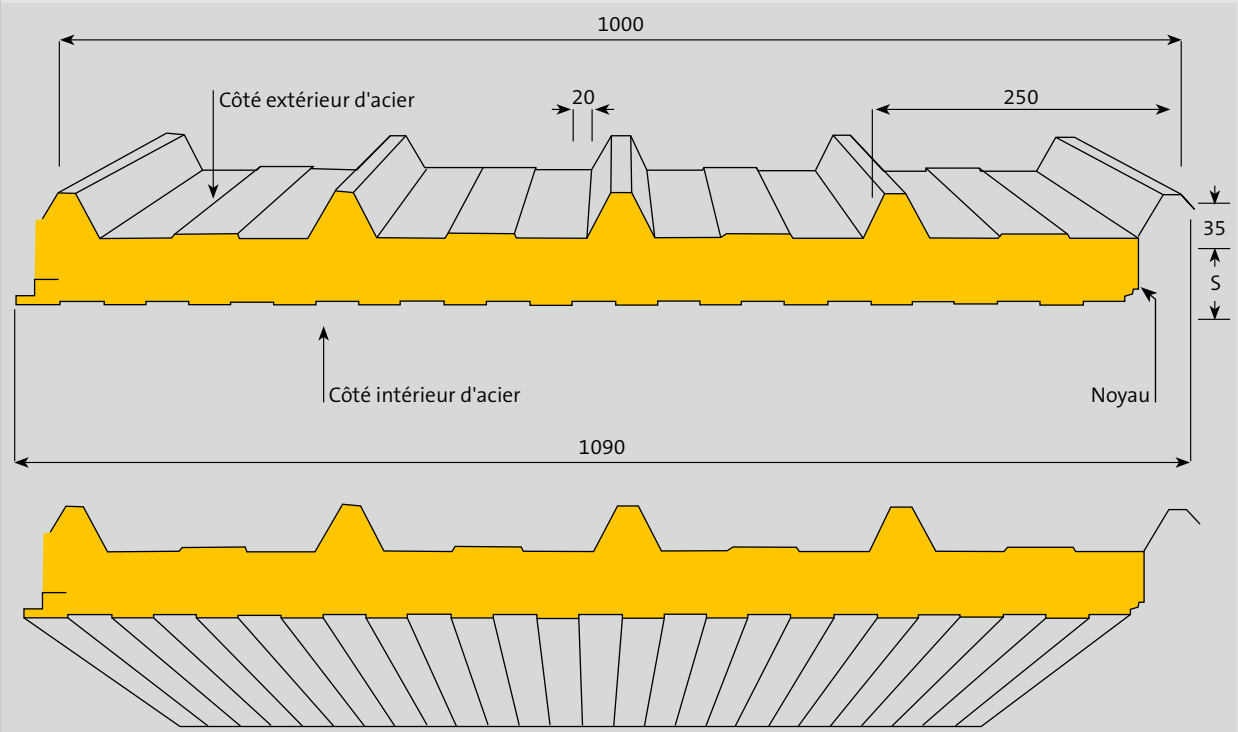

Acier - acier ▹

S mm	K		Poids Panneau kg/m²	P Δ l Δ l Δ l Δ									P Δ l Δ							
	Kcal m²h °C	Watt m² °C	0,5+0,5	p=(daN/m²)	60	80	100	120	150	200	250	300	60	80	100	120	150	200	250	300
30	0,47	0,54	10,40	l =	5,05	4,40	3,90	3,55	3,10	2,70	2,40	2,20	4,50	3,90	3,40	3,10	2,80	2,40	2,15	1,95
40	0,37	0,43	10,78	l =	5,35	4,70	4,15	3,80	3,40	2,95	2,60	2,40	4,80	4,15	3,75	3,40	3,05	2,60	2,35	2,10
50	0,31	0,36	11,16	l =	5,65	4,90	4,40	4,00	3,60	3,10	2,80	2,60	5,10	4,40	3,90	3,60	3,20	2,80	2,45	2,20
60	0,26	0,32	11,54	l =	6,00	5,20	4,65	4,25	3,80	3,25	2,95	2,75	5,35	4,60	4,15	3,80	3,35	2,95	2,60	2,35
80	0,21	0,24	12,30	l =	6,65	5,65	5,15	4,65	4,25	3,60	3,25	3,00	5,90	5,05	4,70	4,25	3,70	3,25	2,95	2,60
100	0,17	0,19	13,06	l =	7,35	6,30	5,65	5,15	4,65	3,95	3,60	3,35	6,45	5,60	5,10	4,65	4,10	3,60	3,15	2,85

Acier - acier ▹

S mm	K		Poids Panneau kg/m²	P Δ l Δ l Δ l Δ									P Δ l Δ							
	Kcal m²h °C	Watt m² °C	0,6+0,5	p=(daN/m²)	60	80	100	120	150	200	250	300	60	80	100	120	150	200	250	300
30	0,47	0,54	11,38	l =	5,48	4,78	4,23	3,85	3,35	2,93	2,60	2,38	4,88	4,23	3,70	3,38	3,05	2,60	2,33	2,13
40	0,37	0,43	11,76	l =	5,80	5,10	4,50	4,13	3,70	3,20	2,83	2,60	5,20	4,50	4,08	3,70	3,30	2,83	2,55	2,28
50	0,31	0,36	12,14	l =	6,13	5,33	4,78	4,35	3,90	3,38	3,05	2,83	5,53	4,78	4,23	3,90	3,48	3,05	2,65	2,38
60	0,26	0,32	12,52	l =	6,50	5,65	5,05	4,60	4,13	3,53	3,20	2,98	5,80	5,00	4,50	4,13	3,63	3,20	2,83	2,55
80	0,21	0,24	13,28	l =	7,23	6,13	5,60	5,05	4,60	3,90	3,53	3,25	6,40	5,48	5,10	4,60	4,03	3,53	3,20	2,83
100	0,17	0,19	14,04	l =	7,98	6,83	6,13	5,60	5,05	4,28	3,90	3,63	7,00	5,98	5,53	5,05	4,45	3,90	3,43	3,10