Tôle ACH 90/360

Caractéristiques ▹

Module et Profil ▹

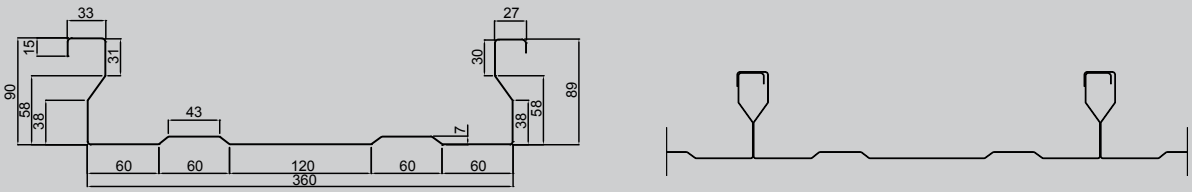

Poids ▹

Épaisseur mm	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20
Poids kg/m²	8,18	9,54	10,90	13,63	16,35	8,18	9,54	10,90	13,63	16,35

Tableau d'utilisation ▹

Distances maximales entre appuis en fonction de charge, flèche admissible et épaisseur. Largeur minimale des appuis 200mm

Travées	Charges no pondérées Kg/m²	Flèche <L/200 Épaisseur en mm					Flèche <L/150 Épaisseur en mm				
		0,60	0,70	0,80	1,00	1,20	0,60	0,70	0,80	1,00	1,20
1	40	5,87	6,23	6,53	7,06	7,52	6,20	6,86	7,19	7,77	8,27
	50	5,45	5,78	6,06	6,55	6,98	5,54	6,37	6,67	7,21	7,68
	60	5,06	5,44	5,70	6,16	6,56	5,06	5,83	6,28	6,78	7,23
	70	4,69	5,17	5,42	5,86	6,24	4,69	5,40	5,96	6,44	6,86
	80	4,38	4,95	5,18	5,60	5,96	4,38	5,05	5,70	6,16	6,56
	90	4,13	4,75	4,98	5,38	5,74	4,13	4,76	5,37	5,93	6,31
	100	3,92	4,52	4,81	5,20	5,54	3,92	4,52	5,10	5,72	6,09
	125	3,51	4,04	4,47	4,83	5,14	3,51	4,04	4,56	5,31	5,66
	150	3,20	3,69	4,16	4,54	4,84	3,20	3,69	4,16	4,84	5,32
	175	2,96	3,41	3,85	4,31	4,59	2,96	3,41	3,85	4,48	5,06
	200	2,77	3,19	3,60	4,13	4,39	2,77	3,19	3,60	4,19	4,73
2	40	6,54	7,73	8,75	9,46	10,08	6,54	7,73	8,80	10,41	11,09
	50	5,76	6,82	7,83	8,78	9,35	5,76	6,82	7,83	9,51	10,30
	60	5,18	6,15	7,07	8,27	8,80	5,18	6,15	7,07	8,68	9,69
	70	4,74	5,63	6,48	7,85	8,36	4,74	5,63	6,48	8,04	9,20
	80	4,38	5,21	6,00	7,47	8,00	4,38	5,21	6,00	7,47	8,77
	90	4,08	4,86	5,61	6,99	7,69	4,08	4,86	5,61	6,99	8,27
	100	3,83	4,57	5,28	6,59	7,43	3,83	4,57	5,28	6,59	7,85
	125	3,34	4,00	4,63	5,80	6,89	3,34	4,00	4,63	5,80	6,94
	150	2,98	3,58	4,15	5,22	6,26	2,98	3,58	4,15	5,22	6,26
	175	2,71	3,26	3,79	4,77	5,73	2,71	3,26	3,79	4,77	5,73
	200	2,48	3,00	3,49	4,41	5,31	2,48	3,00	3,49	4,41	5,31
3	40	7,25	7,7	8,07	8,72	9,29	7,33	8,47	8,88	9,6	10,22
	50	6,46	7,15	7,49	8,09	8,62	6,46	7,64	8,24	8,91	9,49
	60	5,81	6,73	7,05	7,62	8,11	5,81	6,89	7,76	8,38	8,93
	70	5,31	6,31	6,69	7,24	7,71	5,31	6,31	7,26	7,96	8,48
	80	4,91	5,84	6,4	6,92	7,37	4,91	5,84	6,73	7,62	8,11
	90	4,58	5,45	6,16	6,65	7,09	4,58	5,45	6,29	7,32	7,8
	100	4,3	5,12	5,92	6,42	6,84	4,3	5,12	5,92	7,07	7,53
	125	3,75	4,49	5,19	5,96	6,35	3,75	4,49	5,19	6,5	6,99
	150	3,35	4,02	4,66	5,61	5,98	3,35	4,02	4,66	5,85	6,58
	175	3,04	3,66	4,25	5,33	5,68	3,04	3,66	4,25	5,35	6,25
	200	2,79	3,36	3,92	4,95	5,43	2,79	3,36	3,92	4,95	5,95