


# Tôle ACH 48/174

## Caractéristiques ▶

### Module et Profil ▶

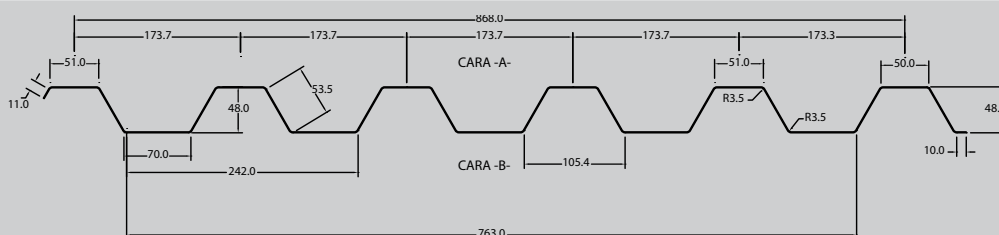

### Poids ▶

Épaisseur mm	0,50	0,60	0,70	0,80	1,00
Poids kg/m <sup>2</sup>	5,65	6,78	7,91	9,04	11,30

### Tableau d'utilisation ▶

Nombre d'appuis	Charges non pondérées Kg/m <sup>2</sup>	Flèche < L 200 Épaisseur en mm				
		0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
1	40	3,40	3,69	3,93	4,12	4,46
	50	3,16	3,43	3,64	3,83	4,14
	60	2,97	3,23	3,43	3,60	3,90
	70	2,82	3,07	3,26	3,42	3,70
	80	2,70	2,93	3,12	3,27	3,54
	90	2,59	2,82	3,00	3,14	3,41
	100	2,51	2,72	2,89	3,04	3,29
	130	2,30	2,49	2,65	2,78	3,01
	160	2,14	2,33	2,47	2,60	2,81
	180	2,06	2,24	2,38	2,50	2,70
2	200	1,99	2,16	2,30	2,41	2,61
	40	4,58	5,01	5,33	5,59	6,06
	50	4,25	4,65	4,95	5,19	5,62
	60	4,00	4,38	4,65	4,89	5,29
	70	3,80	4,16	4,42	4,64	5,03
	80	3,60	3,94	4,23	4,44	4,81
	90	3,43	3,75	4,07	4,27	4,62
	100	3,28	3,58	3,93	4,12	4,46
	130	2,91	3,18	3,60	3,78	4,09
	160	2,63	2,87	3,36	3,52	3,82
3	180	2,67	2,70	3,23	3,39	3,67
	200	2,33	2,55	3,12	3,27	3,54
	40	4,20	4,57	4,85	5,09	5,52
	50	3,90	4,24	4,50	4,73	5,12
	60	3,67	3,99	4,24	4,45	4,82
	70	3,49	3,79	4,03	4,23	4,58
	80	3,34	3,62	3,85	4,04	4,38
	90	3,21	3,48	3,70	3,89	4,21
	100	3,10	3,36	3,57	3,75	4,06
	130	2,84	3,08	3,28	3,44	3,72
160	2,65	2,88	3,06	3,21	3,48	
180	2,55	2,77	2,94	3,08	3,34	
200	2,46	2,67	2,84	2,98	3,23	