




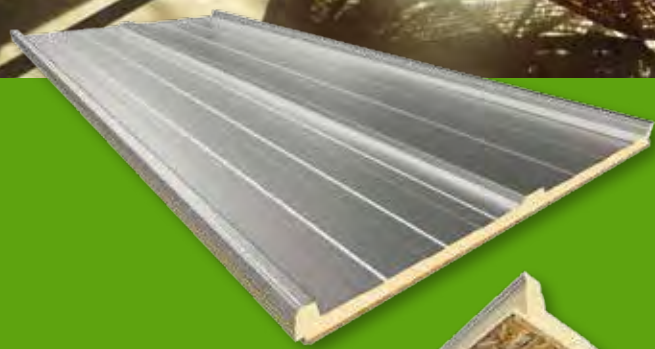

PANEL CUBIERTA ACERO-MADERA

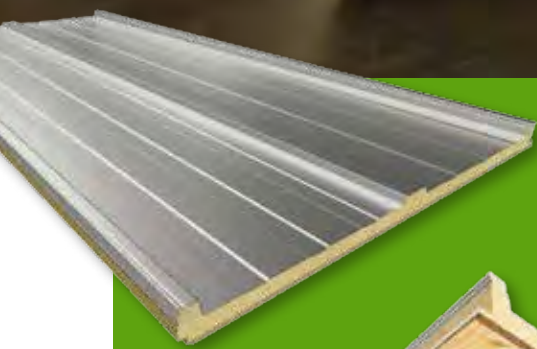

Tablero de Abeto (PAPUR AN)

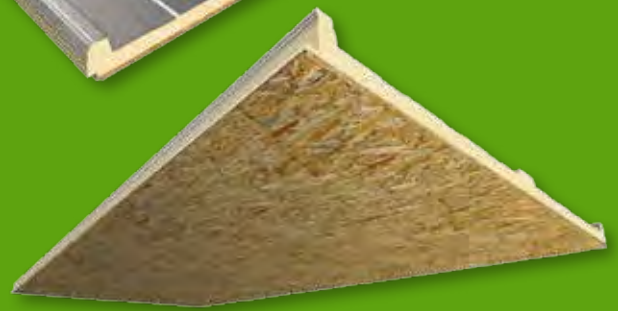

OSB (PAPUR O)





Tablero Hidrófugo (PAPUR H)



Viruta de Abeto con Magnesita (PAPUR AC)

PAPUR AN - O - H - AC

Detalle de Tablero Abeto

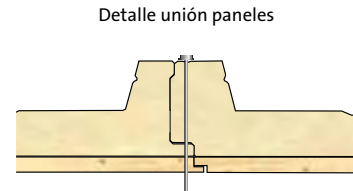
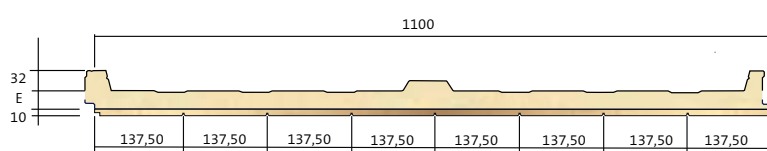


Panel con solape limpio de 200 mm: Disponible para longitudes superiores a 5000 mm.

Cara interior: Abeto Ranurado (10 mm)
 Cara exterior: Perfil de acero grecado
 Núcleo aislante: Pur, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm,
 otras longitudes bajo consulta
 Ancho de lama estándar: 137,50 mm (8 lamas)
 Ancho de lama opcional: 183,33 mm (6 lamas)

Detalle de Tablero OSB

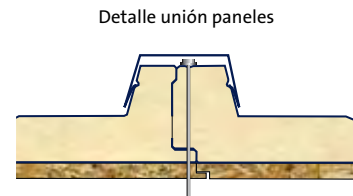



Panel con solape limpio de 200 mm: disponible para longitudes superiores a 5000 mm.

Cara interior: OSB (10 mm)
 Cara exterior: Perfil de acero grecado
 Núcleo aislante: Pur, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm,
 otras longitudes bajo consulta

Detalle de Tablero Hidrófugo

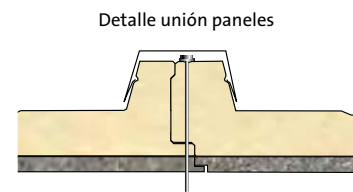
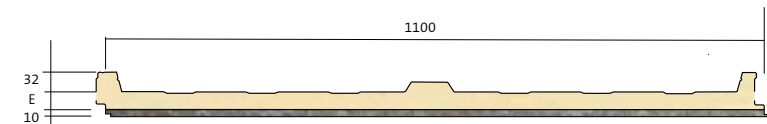


Panel con solape limpio de 200 mm: Disponible para longitudes superiores a 5000 mm.

Cara interior: Tablero Hidrófugo (10 mm)
 Cara exterior: Perfil de acero grecado
 Núcleo aislante: Pur, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm,
 otras longitudes bajo consulta

Detalle de Tablero Viruta de Abeto con Magnesita

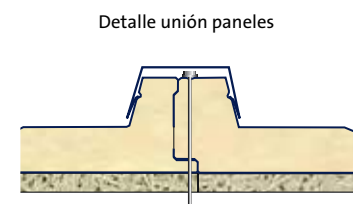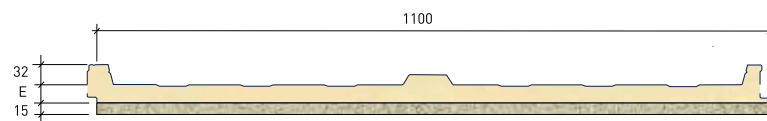

Panel con solape limpio de 200 mm: Disponible para longitudes superiores a 5000 mm.

Cara interior: Viruta de Abeto con Magnesita (15 mm)
 Cara exterior: Perfil de acero grecado
 Núcleo aislante: Pur, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm,
 otras longitudes bajo consulta



PANEL CUBIERTA ACERO-MADERA



Cuadro de cargas

Modelo	Distancia entre ejes (m)					
	1,5	2	2,5	3	3,5	4
PAPUR (AN - O - H - AC) 30/10	280	192	130	95	78	—
PAPUR (AN - O - H - AC) 40/10	355	232	169	150	122	—
PAPUR (AN - O - H - AC) 50/10	390	288	224	203	188	143
PAPUR (AN - O - H - AC) 60/10	—	320	279	230	201	161
PAPUR (AN - O - H - AC) 80/10	—	—	332	300	231	199

Colores y acabados


Abeto Natural

Sin lasurar



Abeto Lasurado

Blanco intenso



Incoloro



Miel



Castaño



Teka



Roble



Nogal



Mecar 100



Mecar 203



Mecar 213



OSB



Hidrófugo



Viruta de Abeto Natural



Otros colores disponibles bajo consulta

Tablero de Abeto (PAPUR AN)

Características

Modelo	Espesores (mm)		Dimensiones Largo x ancho (mm)	Peso (Kg/m ²)	Transmitancia K (W/m ² °K)
	Aislante (E)	Panel			
PAPUR AN 30/10	30	40	de 1000 a 5000 x 1100	14,06	0,65
PAPUR AN 40/10	40	50	de 1000 a 5000 x 1100	14,52	0,51
PAPUR AN 50/10	50	60	de 1000 a 5000 x 1100	14,97	0,40
PAPUR AN 60/10	60	70	de 1000 a 5000 x 1100	15,42	0,34
PAPUR AN 80/10	80	90	de 1000 a 5000 x 1100	16,24	0,25

Tablero OSB (PAPUR O)

Características

Modelo	Espesores (mm)		Dimensiones Largo x ancho (mm)	Peso (Kg/m ²)	Transmitancia K (W/m ² °K)
	Aislante (E)	Panel			
PAPUR O 30/10	30	40	de 1000 a 5000 x 1100	14,56	0,65
PAPUR O 40/10	40	50	de 1000 a 5000 x 1100	15,02	0,51
PAPUR O 50/10	50	60	de 1000 a 5000 x 1100	15,47	0,40
PAPUR O 60/10	60	70	de 1000 a 5000 x 1100	15,92	0,34
PAPUR O 80/10	80	90	de 1000 a 5000 x 1100	16,74	0,25

Tablero Hidrófugo (PAPUR H)

Características

Modelo	Espesores (mm)		Dimensiones Largo x ancho (mm)	Peso (Kg/m ²)	Transmitancia K (W/m ² °K)
	Aislante (E)	Panel			
PAPUR H 30/10	30	40	de 1000 a 5000 x 1100	15,16	0,65
PAPUR H 40/10	40	50	de 1000 a 5000 x 1100	15,62	0,51
PAPUR H 50/10	50	60	de 1000 a 5000 x 1100	16,07	0,40
PAPUR H 60/10	60	70	de 1000 a 5000 x 1100	16,52	0,34
PAPUR H 80/10	80	90	de 1000 a 5000 x 1100	17,35	0,25

Viruta de Abeto con Magnesita (PAPUR AC)

Características

Modelo	Espesores (mm)		Dimensiones Largo x ancho (mm)	Peso (Kg/m ²)	Transmitancia K (W/m ² °K)
	Aislante (E)	Panel			
PAPUR AC 30/15	30	45	de 1000 a 5000 x 1100	16,31	0,62
PAPUR AC 40/15	40	55	de 1000 a 5000 x 1100	16,77	0,45
PAPUR AC 50/15	50	65	de 1000 a 5000 x 1100	17,22	0,38
PAPUR AC 60/15	60	75	de 1000 a 5000 x 1100	17,67	0,32
PAPUR AC 80/15	80	95	de 1000 a 5000 x 1100	18,49	0,25