


Tôle ACH 30/204

Caractéristiques >

Module et Profil >

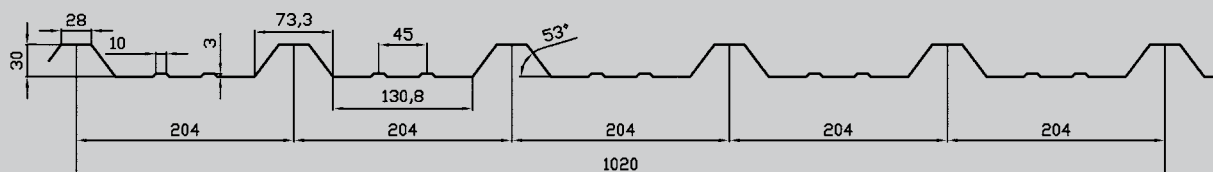

Caractéristiques statiques >

Épaisseur mm	Poids Kg/m ²	Aire cm ²	Inertie I=cm ⁴ /m	Module résistance I=cm ³ /m
0,5	4,70	5,98	7,24	3,16
0,6	5,64	7,17	8,70	3,80
0,7	6,58	8,37	10,16	4,44
0,8	7,52	9,96	11,63	5,08
1,0	9,40	11,96	14,57	6,36

Tableau d'utilisation >

Nombre d'appuis	Épaisseur mm	Charges en mètres				
		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
2	0,5	348	146	82	52	36
	0,6	427	183	103	66	46
	0,7	500	219	123	79	55
	0,8	570	253	142	91	63
	1,0	711	316	178	114	79
4	0,5	435	171	96	62	43
	0,6	534	211	119	76	53
	0,7	625	252	142	91	63
	0,8	713	293	165	105	73
	1,0	888	376	212	135	94

